

803

Compacte graafmachines < 6 t

**803 - de kleinste is groots.**

De 803 is de kleinste Wacker Neuson – maar laat op het gebied van kracht niets te wensen over. Hij maakt indruk door zijn geringe breedte van slechts 700 mm. Daardoor is hij ideaal voor renovaties en sloopwerkzaamheden in gebouwen, omdat hij probleemloos door binnendeuren kan rijden en zijn rubberen rupsbanden de vloer niet beschadigen. Er is ook bijzondere aandacht besteed aan de hydrauliek. Daardoor kunnen hydraulische opzetgereedschappen, zoals de bijpassende Wacker Neuson hydraulische hamer, probleemloos met de standaard extra hydrauliek worden aangedreven.

- Kracht en motorvermogen van professionele kwaliteit: de beproefde 3-cilinder-dieselmotor is een efficiënt, zuinig en betrouwbaar pakketje met pure kracht.
- Standaard extra eenweghydraulica: ideaal voor het aandrijven van de speciaal daarop afgestemde Wacker Neuson hydraulische hamers.
- Inklapbare planeerklep, die altijd aan het apparaat vast blijft zitten en daardoor niet kwijt kan raken.
- Het hydraulisch uitschuifbare onderstel met een buitenbreedte van 860 mm zorgt voor goede stabiliteit. Hij kan in een handomdraai worden uitgeschoven tot een breedte van 700 mm.
- Stevige constructie.



Technische gegevens

Bedrijfsgegevens

Transportgewicht min.	930 kg
Bedrijfsgewicht min.	1.030 kg
Scheurkracht max.	4,5 kN
Uitbreekkracht	890 daN
Graafdiepte	1.731 mm
Uitkiephoogte max.	2.035 mm
Graafstraal	3.074 mm
L x B x H *	2,746 x 700 x 1,507 mm

Motorgegevens

Motorfabrikant	Yanmar
Motortype	3TNV70
Motor	Watergekoelde 3-cilinder-dieselmotor
Cilinderinhoud	854 cm ³
Toerental	2.100 1/min
Motorvermogen conform ISO	9,6 kW
Batterij	20 Ah
Tankinhoud	10 l

Hydraulische installatie

Pomp	2 tandwielpompen
Afgeleverd vermogen	22,8 l/min
Bedrijfsdruk voor werk- en rijhydraulica	170 bar
Bedrijfsdruk Draaiwerk	70 bar
Toerental Bovenwagen	8 1/min
Hydrauliektank	14 l

Onderstel

Rijsnelheid	1,8 km/h
Klimvermogen	58 %
Kettingbreedte	180 mm



Bodemvrijheid 127 mm

Blad

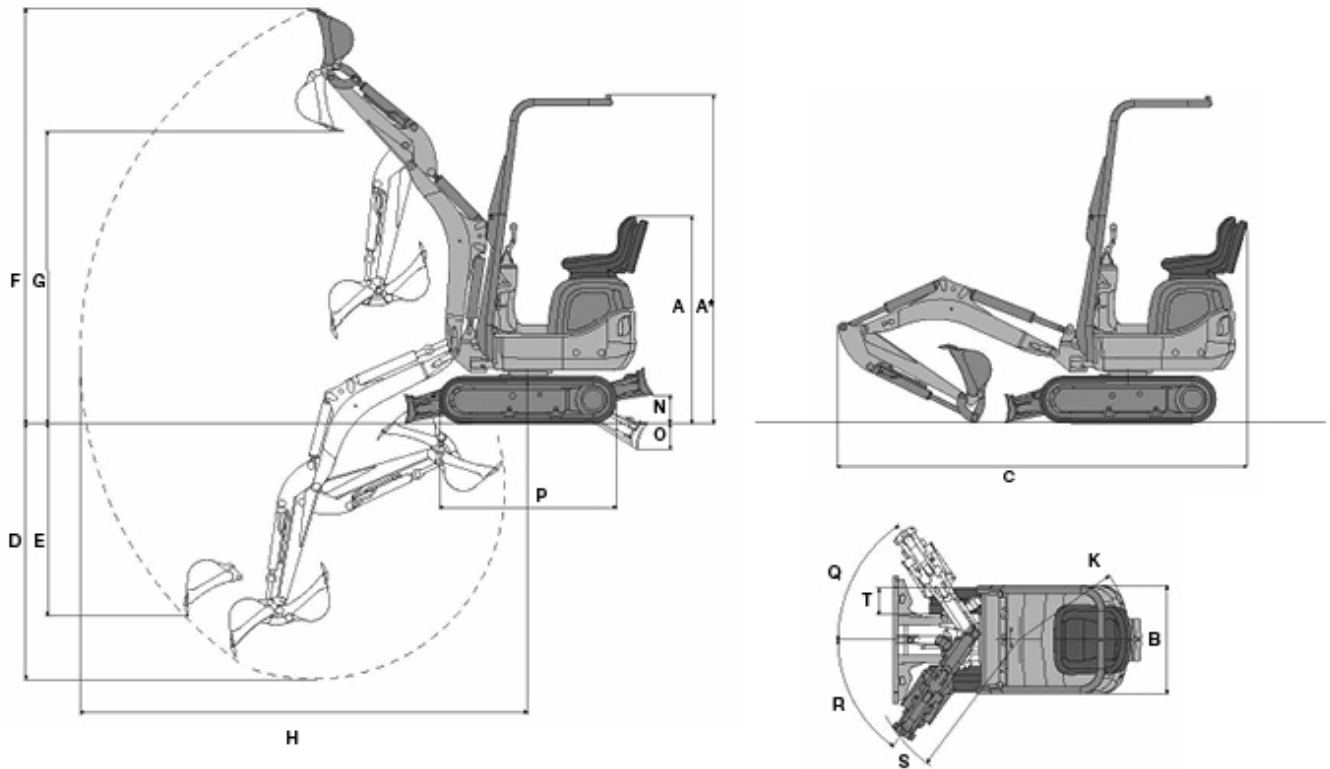
Breedte min. 700 mm

Hoogte 200 mm

Geluidsniveau

Geluidsniveau (LwA) conform 2000/14/EG 93 dB(A)

* Zonder ROPS-beugel

Afmetingen


A	Hoogte	1.507 mm
B	Breedte	730 mm
B	Breedte	700 mm
B	Breedte	860 mm
C	Transportlengte	2.653 mm
D	Graafdiepte	1.763 mm
E	Insteekdiepte	1.320 mm
F	Insteekhoogte	2.857 mm
G	Uitkiephoogte	2.012 mm
H	Graafstraal	3.090 mm
H	Reikwijdte	3.028 mm
K	Draaistraal achterstevan	747 mm
K	Verplaatsing kraanarm	245 mm



K	Verplaatsing kraanarm	283 mm
N	Hijshoogte	194 mm
O	Graafdiepte	178 mm
S	Zwenkradius kraanarm	1.039 mm
P	Lengte	1.220 mm
Q	Draaihoek	56 °
R	Draaihoek	55 °
T	Kettingbreedte	180 mm
A*	Hoogte	2.261 mm

Attentie

Houdt er alstublieft rekening mee dat het productgamma kan verschillen per land. Het is mogelijk dat bepaalde producten niet beschikbaar zijn in uw land. Informatie over geschikte toebehoren vindt u op onze website. Voor meer informatie over het motorvermogen, gelieve de handleiding te raadplegen. De werkelijke vermogensuitgang kan naargelang specifieke bedrijfsomstandigheden variëren.

Wijzigingen en vergissingen onder voorbehoud. Afbeeldingen idem.

Copyright © 2015 Wacker Neuson SE.